

Salon Tukituote Oy

Kaskiahonkatu 8
24280 Salo
puh. 02-731 2415

NOPEAT ja EDULLISET TOIMITUKSET

VARASTOLTAMME SUORAAN TYÖMAILLE

SAMAN PÄIVÄN LÄHETYKSET


USEIMMITEN MYÖHÄISILLEKIN TILAUKSILLE

Nostoapuvälineet ja ripustuslenkit

Kierrejärjestelmä



Pikalukittavat nostoankkurit KK | TPA

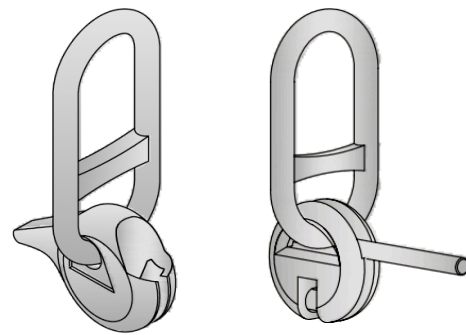

Hissin ripustuslenkit Vakiotyypit | Jälkiasennettavat



Kierteiset nostoapuvälineet sisäkierreankkureille

LL Vaijerinostolenkit, PL Painelevylenkit, AG ja LD Nostosilmukka ovat nostoapuvälineitä, joita voidaan käyttää yhdessä vastaavan Rd- tai M-kierteen omaavan sisäkierreankkurin kanssa betonielementtien nostoihin.


Max. 45° nostokulmille

- LL vaijerinostolenkki M ja Rd-kierteellä

90° - 0° nostokulmille


- M/Rd-kierteinen **PL-Painelevylenkki**
- M/Rd-kierteinen **LL-G Vaijerinostolenkki**
- Rd-kierteinen täysmetallinen **AG-Nostosilmukka**
- Rd- ja M-kierteinen laakeroitu **LD-Nostosilmukka**

90° nostokulmalle

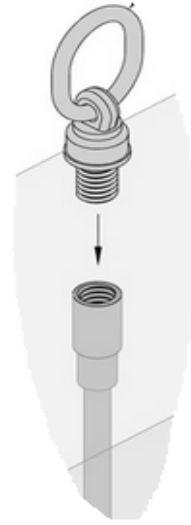


VAIJERINOSTOLENKKI LL - Rd-kierteellä

tuote nro	kuorma	d x e [mm]	h [mm]	paino kg	hinta eur
0650	0,5 t	Rd 12 x 22	155	0,09	
0652	0,8 t	Rd 14 x 24	155	0,10	
0654	1,2 t	Rd 16 x 27	155	0,13	
0656	1,6 t	Rd 18 x 34	190	0,18	
0658	2,0 t	Rd 20 x 35	215	0,25	
0660	2,5 t	Rd 24 x 37	255	0,40	
0662	4,0 t	Rd 30 x 50	300	0,80	
0664	6,3 t	Rd 36 x 65	340	1,27	
0666	8,0 t	Rd 42 x 70	425	1,90	
0668	12,5 t	Rd 52 x 80	480	3,51	

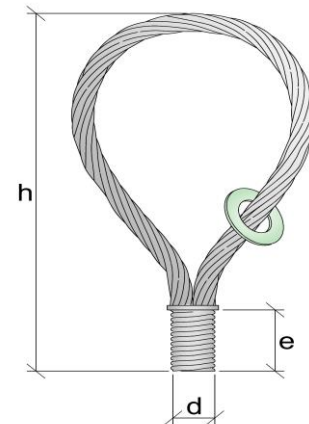

VAIJERINOSTOLENKKI LL - M-kierteellä

tuote nro	kuorma	d x e [mm]	h [mm]	paino kg	hinta eur
0647	0,2 t	M 8	110	0,006	
0649	0,4 t	M 10	130	0,04	
0651	0,5 t	M 12 x 22	155	0,09	
0653	0,8 t	M 14 x 24	155	0,10	
0655	1,2 t	M 16 x 27	155	0,13	
0657	1,6 t	M 18 x 34	190	0,18	
0659	2,0 t	M 20 x 35	215	0,25	
0661	2,5 t	M 24 x 37	255	0,40	
0663	4,0 t	M 30 x 50	300	0,80	
0665	6,3 t	M 36 x 65	340	1,27	
0667	8,0 t	M 42 x 70	425	1,90	
0669	12,5 t	M 52 x 80	480	3,51	

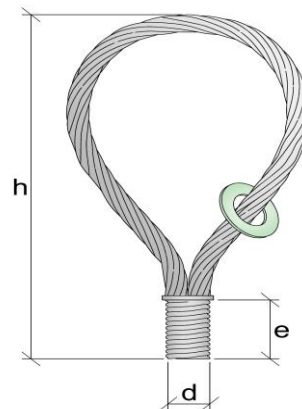

LAAKEROITU NOSTOSILMUKKA LD - painelevyllä - M- ja Rd-kierteellä

tuote nro	kuorma	kierre x painelevy	pakkaus	paino kg	hinta eur
0689	0,5 t	Rd 12 x Ø36	1 kpl	0,468	
0691	1,2 t	Rd 16 x Ø36	1 kpl	0,485	
0693	2,0 t	Rd 20 x Ø50	1 kpl	0,936	
0694	2,5 t	Rd 24 x Ø57	1 kpl	1,493	
0695	4,0 t	Rd 30 x Ø66	1 kpl	2,297	
0696	6,3 t	Rd 36 x Ø80	1 kpl	3,758	
0697	8,0 t	Rd 42 x Ø80	1 kpl	4,130	
0698	12,5 t	Rd 52 x Ø80	1 kpl	4,710	

Saatavana myös Rd14, Rd18 ja M10 - M52 Nostosilmukat pyynnöstä



VAIJERINOSTOLENKKI PL - painelevyllä

tuote nro	kuorma	kierre x painelevy	pakkaus	paino kg	hinta eur
0650G8PL	0,5 t	Rd 12 x Ø46	1 kpl	0,35	
0654G8PL	1,2 t	Rd 16 x Ø54	1 kpl	0,55	
0654G8PL-12	2,5 t	Rd 16 x Ø54	1 kpl	0,85	*
0658G8PL	2,0 t	Rd 20 x Ø68	1 kpl	1,33	
0658G8PL-16	4,0 t	Rd 20 x Ø68	1 kpl	2,35	*
0660G8PL	2,5 t	Rd 24 x Ø72	1 kpl	2,50	
0662G8PL	4,0 t	Rd 30 x Ø88	1 kpl	2,86	
0664G8PL	6,3 t	Rd 36 x Ø99	1 kpl	7,15	
0666G8PL	8,0 t	Rd 42 x Ø107	1 kpl	10,00	
0668G8PL	12,5 t	Rd 52 x Ø120	1 kpl	11,50	


* Paksummalla vaijerilla ja korotetulla nosto kuormalla



VAIJERINOSTOLENKKI PL - painelevyllä - M-kierteellä

tuote nro	kuorma	kierre x painelevy	pakkaus	paino kg	hinta eur
0655G8PL	1,2 t	M 16 x Ø54	1 kpl	0,55	*

* Varastokoko, muut koot pyynnöstä



VAIJERINOSTOLENKKI LL-G - Rd-kierteellä, pienennetyllä painelevyllä

tuote nro	kuorma	kierre x painelevy	pakkaus	paino kg	hinta eur
0650G8	0,5 t	Rd 12 x Ø25	1 kpl	0,28	
0654G8	1,2 t	Rd 16 x Ø25	1 kpl	0,44	
0658G8	2,0 t	Rd 20 x Ø45	1 kpl	1,14	
0660G8	2,5 t	Rd 24 x Ø45	1 kpl	2,28	
0662G8	4,0 t	Rd 30 x Ø45	1 kpl	2,53	
0664G8	6,3 t	Rd 36 x Ø75	1 kpl	6,73	
0666G8	8,0 t	Rd 42 x Ø75	1 kpl	9,51	
0668G8	12,5 t	Rd 52 x Ø75	1 kpl	10,88	

Kaikki koot saatavana myös M-kierteellä



Täysmetallinen NOSTOSILMUKKA AG - painelevyllä - Rd-kierteellä

tuote nro	kuorma	kierre x painelevy	pakkaus	paino kg	hinta eur
P-0218-1	22,0 t	Rd 48 x Ø120	1 kpl	15,15	
P-0218-52	12,5 t	Rd 52 x Ø120	1 kpl	15,30	
P-0273	15,0 t	Rd 56 x Ø120	1 kpl	15,45	
P-0218-60	20,0 t	Rd 60 x Ø120	1 kpl	15,62	



Pulttikiinnitteinen TS-Vaijerinostolenkki - 90 asteen nostoille

tuote nro	kuorma	kierre x pituus mm	pakkaus	paino kg	hinta eur
0681	2,0 t	MRd 16 x 280	1 kpl	0,25	
0682	4,0 t	MRd 24 x 310	1 kpl	0,80	
0683	5,2 t	MRd 30 x 390	1 kpl		
06831	6,3 t	MRd 36 x 525	1 kpl		



Ruuvit toimitetaan tilauksesta



Hissin ripustuslenkit

Toimitetaan esiasennettuun hylsyankkuriin ja jälkiasennettavana.

Esiasennettu ripustuslenkki

- **Ripustuslenkki lyhyt tai normaali pituus**
 - Kierrettäväksi hissikulun yläosaan esiasennettuun hylsyankkuriin
 - Vakiotyyppi on Rd-kierteisellä
 - Virheellisen hylsyankkuriasennuksen varalta, varastoitimme myös M-kierteisistä ripustuslenkkejä


Jälkiasennettava ripustuslenkki

- koot **2000 kg ja 4000 kg** varastoituna



HISSIN RIPUSTUSLENKIT - lyhyt, ilman lukitusvaijeria ja betoniruuvia

Nimike (tuotekoodi)	paino kg	hinta eur
Rd 20 x h130 mm 2000 kg (0658-K)	0,20	
M 20 x h130 mm 2000 kg (0659-K)	0,20	
Rd 30 x h300 mm 4000 kg (0662)	0,80	
M 30 x h300 mm 4000 kg (0663)	0,80	

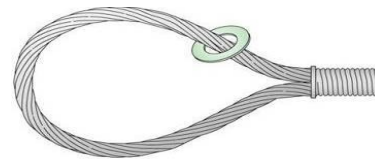

Ripustuslenkkiä ilman lukitusvaijeria


voidaan käyttää asennukseen lukituslevyn kanssa, ks kuva alla.

HISSIN RIPUSTUSLENKIT - Lukitusvaijerilla ja betoniruuvilla

Nimike (tuotekoodi)	paino kg	hinta eur
Rd 20 x h130 mm 2000 kg (0658-KL)	0,30	
M 20 x h130 mm 2000 kg (0659-KL)	0,30	
Rd 30 x h300 mm 4000 kg (0662-KL)	0,90	
M 30 x h300 mm 4000 kg (0663-KL)	0,90	




Hissin ripustuslenkkien esiasennustarvikkeet, hylsyankkuri ja tartuntapohja



Lukituslevy on vaihtoehto lukitusvaijerille

HISSIN RIPUSTUSLENKIT - läpiasennettavat, jälkiasennukseen

Nimike (tuotekoodi)	paino kg	hinta eur
2000 kg, h=100, l=540 (0658-J)	4,04	
4000 kg, h=240, l=580 (0662-J)	7,35	

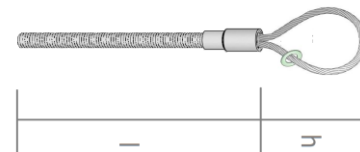

Pikalukittavat nostoapuvälineet KK- ja TPA järjestelmille




KK-Nostimet ja TPA-Nostolukat ovat nostoapuvälineitä, joita voidaan käyttää yhdessä vastaavan kokoisen KK-, tai TPA-Nostoankkurin kanssa.

KK-Nostoankkurit

- **Nostin KK** - täysmetallilenkillä
- **Nostin KK-V** - vaijerilenkillä
- **Nostovaijeri KK-1** - 1-haarainen vaijeriraksi KK-nostopäällä
- **Vaijeriraksi KK-2** - 2-haarainen vaijeriraksi KK-nostopäällä
- **Vaijeriraksi KK-3** - 3-haarainen vaijeriraksi KK-nostopäällä
- **Vaijeriraksi KK-4** - 4-haarainen vaijeriraksi KK-nostopäällä

TPA-Nostoankkurit

- **Nostolukko TPA** - täysmetallilenkillä
- **Nostolukko TPA-V** - vaijerilenkillä

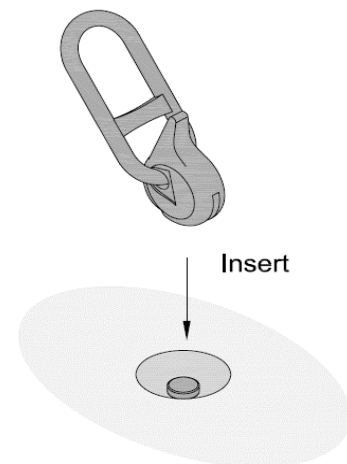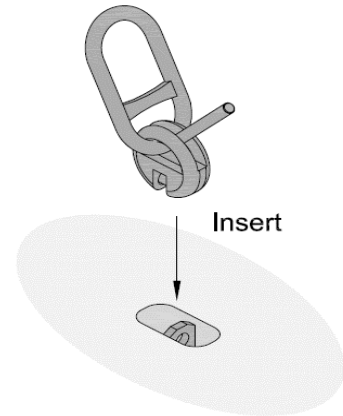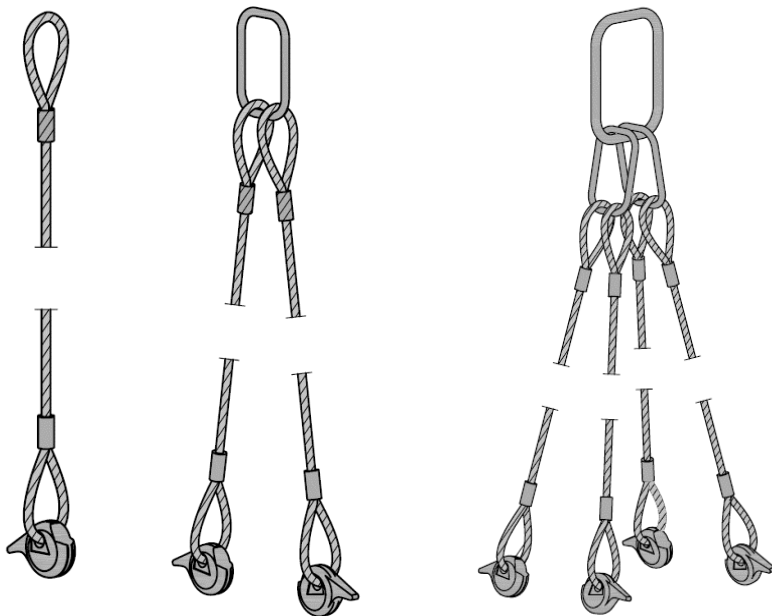


Meiltä on saatavana myös
KK-järjestelmälle
soyvät peitetulpat.

Hinnat pyynnöstä

NOSTIN KK - Kuulapääankkureiden nostoelin - täysmetallilenkillä

tuote nro	kuorma	h max. [mm]	c [mm]	paino kg	hinta eur
101-13	1,0 - 1,3 t	13	157	0,70	
101-25	2,0 - 2,5 t	17	165	1,17	
101-50	4,0 - 5,0 t	24	244	3,08	
101-100	8,0 - 10,0 t	32	309	5,90	
101-200	15,0 - 20,0t	45	438	18,50	
101-320	32,0 t	60	528	39,00	



NOSTIN KK-V - Kuulapääankkureiden nostoelin - vaijerilenkillä

tuote nro	kuorma	max. h [mm]	l [mm]	paino kg	hinta eur
101-13-V	1,0 - 1,3 t	13	n. 310	1,32	
101-25-V	2,0 - 2,5 t	17	n. 520	1,63	
101-50-V	4,0 - 5,0 t	24	n. 560	3,52	
101-100-V	8,0 - 10,0 t	32	n. 720	6,52	
101-200-V	15,0 - 20,0t	45	n. 1200	17,80	




Nostovaijerit ja Nostoraksit KK-nostopäällä

Vakiopituus 1,5 metriä pitkille vaijereille.

Muita pituuksia tai malleja erityistuotantarpeisiisi pyynnöstä.


Nostovaijeri KK-1 - 1-haarainen nostovaijeri KK-nostopäällä

tuote nro	kuorma	h [mm]	vaijeri [mm]	hinta eur
15301	1,0 - 1,3 t	13	10	
15311	2,0 - 2,5 t	17	12	
15321	4,0 - 5,0 t	24	16	
15331	8,0 - 10,0 t	32	24	

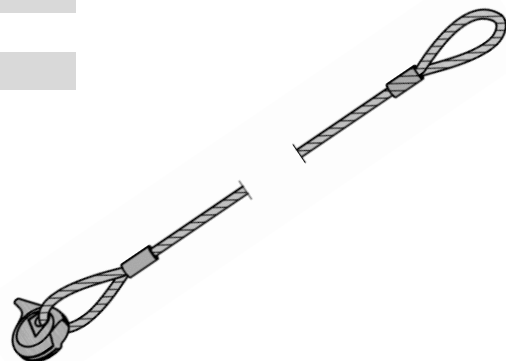


Nostovaijeri KK-2 - 2-haarainen vaijeriraksi KK-nostopäällä

tuote nro	kuorma	h [mm]	vaijeri [mm]	hintaa eur
15302	1,0 - 1,3 t	13	10	
15312	2,0 - 2,5 t	17	12	
15322	4,0 - 5,0 t	24	16	
15332	8,0 - 10,0 t	32	24	




Nostovaijeri KK-3 - 3-haarainen vaijeriraksi KK-nostopäällä

tuote nro	kuorma	h [mm]	vaijeri [mm]	hintaa eur
15303	1,0 - 1,3 t	13	10	
15313	2,0 - 2,5 t	17	12	
15323	4,0 - 5,0 t	24	16	
15333	8,0 - 10,0 t	32	24	

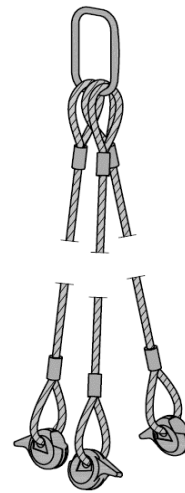


Nostovaijeri KK-4 - 4-haarainen vaijeriraksi KK-nostopäällä

tuote nro	kuorma	h [mm]	vaijeri [mm]	hintaa eur
15304	1,0 - 1,3 t	13	10	
15314	2,0 - 2,5 t	17	12	
15324	4,0 - 5,0 t	24	16	
15334	8,0 - 10,0 t	32	24	

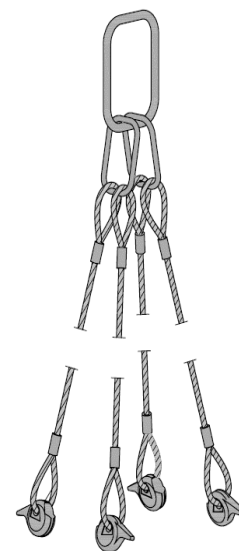

NOSTOLUKKO TPA-R1 - TPA-järjestelmän nostoelin

tuote nro	kuorma	max. h [mm]	min. D [mm]	paino kg	hinta eur
TPA-R1-2,50	2,5 t	17,5	12,0	1,08	
TPA-R1-5,00	5,0 t	19,5	15,5	2,88	
TPA-R1-10,0	10,0 t	23,5	22,5	7,00	
TPA-R1-26,0	26,0 t	37,0	31,0	23,00	



NOSTOLUKKO TPA-R1 - TPA-järjestelmän nostoelin

tuote nro	kuorma	max. h [mm]	min. D [mm]	paino kg	hinta eur
TPA-R1-1,25-S	1,25 t	8,0	7,0	0,43	
TPA-R1-2,50-S	2,5 t	17,5	12,0	1,51	
TPA-R1-5,00-S	5,0 t	19,5	15,5	2,98	
TPA-R1-10,0-S	10,0 t	23,5	22,5	7,10	
TPA-R1-26,0-S	26,0 t	37,0	31,0	10,10	

