



SBKL-kiinnityslevyt

SBKL-kiinnityslevyt on suunniteltu pääasiassa betonielementteihin hitsaamalla tehtävien liitosten alustaksi. SBKL-kiinnityslevyt ovat betoniin ennen sen kovettumista asennettavia tartuntaosia, joiden ankkurointi betoniin tapahtuu levyyn kiinni hitsatuilla tyssäkantaisilla tapeilla.


SBKL-kiinnityslevyjä voidaan käyttää betonielementeissä ja koneiden betoniperustuksissa sekä myös erilaisissa teräsrakenteissa. Koska liitokset tehdään hitsaamalla, liitoskohdan paikka on valittavissa joustavammin kuin esimerkiksi kierrelliitoksissa.

Valikoimassamme olevat SBKL-kiinnityslevyt:

- **SBKL** – rakenneteräs S355J2
- **SBKLR** – ruostumaton teräs 1.4301
- **SBKLRR** – ruostumaton teräs 1.4301 ruostumattomilla ankkuritapeilla
- **SBKLH** – haponkestävä teräs 1.4401

Kiinnityslevyt on saatavana eri materiaaleina. Materiaalien tunnuksset: SBKL, SBKLR, SBKLRr ja SBKLH. Materiaalitaulukko löytyy sivun alaosasta.

Tuotekoodi	levy [mm]			tartunta [mm]			H [mm]	Kg
	A	B	T	N	Ød	L		
SBKL-100-1-1	100	50	8	2	12	60	68	0,5
SBKL-100-1-2	100	50	8	2	12	100	108	0,5
SBKL-100-2-1	100	100	8	4	12	60	68	0,9
SBKL-100-2-2	100	100	8	4	12	100	108	1,1
SBKL-150-1-1	150	100	10	4	12	60	70	1,5
SBKL-150-1-2	150	100	10	4	12	100	110	1,6
SBKL-150-2-1	150	150	10	4	12	60	70	2,1
SBKL-150-2-2	150	150	10	4	12	100	110	2,2
SBKL-150-2-3	150	150	12	4	14	150	162	3,0
SBKL-200-1-1	200	100	12	4	12	60	72	2,2
SBKL-200-1-2	200	100	12	4	12	100	112	2,3
SBKL-200-1-3	200	100	12	4	14	150	162	2,7
SBKL-200-2-1	200	200	12	4	14	60	72	4,2
SBKL-200-2-2	200	200	12	4	14	100	112	4,4
SBKL-200-2-3	200	200	12	4	16	150	162	4,9
SBKL-250-1-1	250	250	15	4	16	150	165	8,5
SBKL-300-1-1	300	100	15	4	16	150	165	4,6
SBKL-300-2-1	300	200	15	4	16	150	165	8,2
SBKL-300-3-1	300	300	15	4	16	150	165	11,7

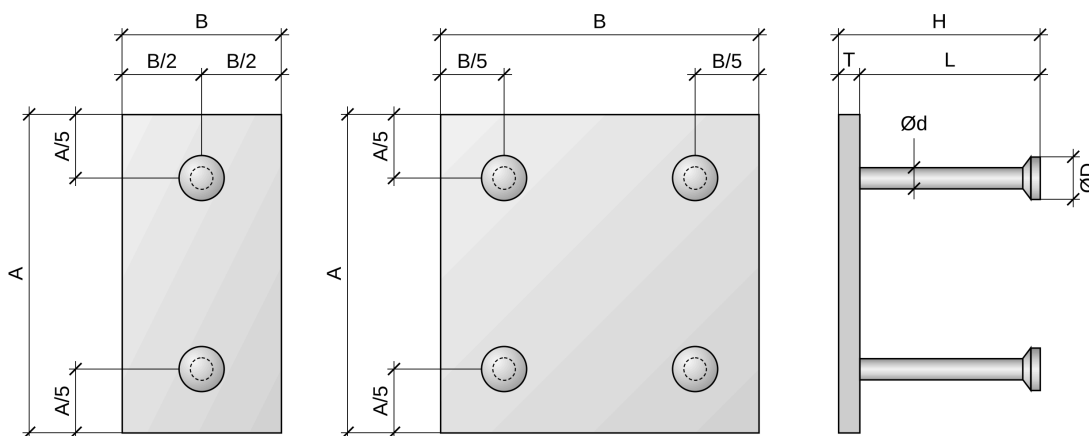

Tyyppi	Levy	Tartunta
SBKL	Rakenneteräs S355J2	Rakenneteräs S355J2
SBKLR	Ruostumaton EN 1.4301	Rakenneteräs S355J2
SBKLRr	Ruostumaton EN 1.4301	Ruostumaton EN 1.4301
SBKLH	Haponkestävä EN 1.4401	Rakenneteräs S355J2