Betoniset ja ruostumattomat peitetulpat ja betonitulppamuotit

Betonitulpat – liimattavaksi – TPK ja HM4 varauksille

Tehdasvalmisteisten valmiiden betonitulppien kanssa saavutetaan siisti ja kestävä peitto sisäkierreankkureiden upotukselle. Betonitulppa liimataan TPK-Tartuntapohjan tekemään varaukseen. Saatavana on myös HM4-Vemomagneettien tekemään varaukseen sopivat betonitulpat.

Tuotenumero	Kierre M/Rd	D1 Ø mm	D2 Ø mm	Upotus mm	Varaus sopivuus
09120	10/12/14	40	30	9	TPK
09122	16/18/20/24	55	45	9	TPK
09124	30/36	70	60	9	TPK
09126	42/52	96	86	11	TPK
09127	8/10/12/16/20/24/30/36	65	60	9	HM4

SALON TUKITUOTE

Salon Tukituote Oy | Kaskiahonkatu 8, FI-24280 SALO, FINLAND
Tel. +358 (0)2 731 2415, Fax +358 (0)2 733 3922, tukituote@tukituote.fi

www.tukituote.fi

Peitetulpat ja betonitulppamuotit

Betonitulppamuotti

Betonitulppamuotilla voidaan valmistaa betonipeitetulpat omalla materiaalilla, jotta tulpan väri vastaisi elementin pinnan väriä. Betonitulppa liimataan TPK-Tartuntapohjan tekemään varaukseen, tällä saavutetaan siisti ja kestävä peitto sisäkierreankkureiden upotukselle.

Tuotenumero	Kierre M/Rd	D1 Ø mm	D2 Ø mm	Upotus mm	Kolot kpl
Muotti-TPK-090	10/12/14	40	30	9	25
Muotti-TPK-091	16/18/20/24	55	45	9	16
Muotti-TPK-092	30/36	70	60	9	16
Muotti-TPK-093	42/52	96	86	11	9

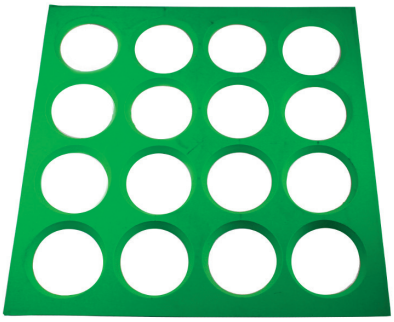

RST-Peitelevy kierteellä – ruostumaton – TPK ja HM4 varauksille
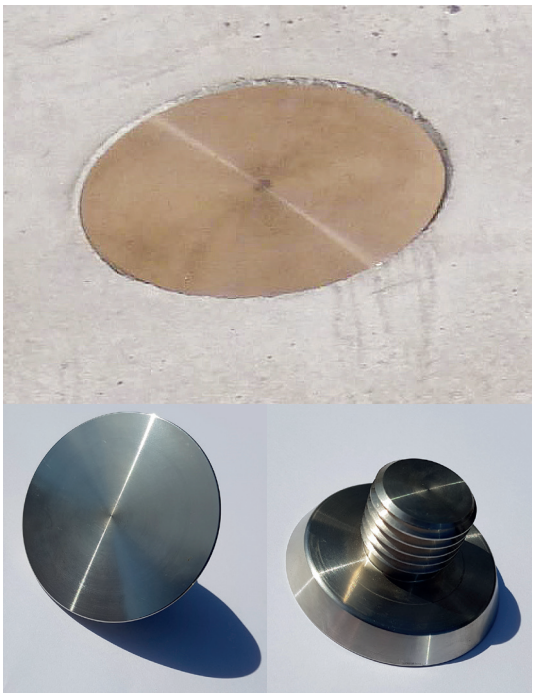
Tuotenumero	Kierre M/Rd	D1 Ø mm	D2 Ø mm	Varaus sopivuus
0900-VE	10	39,0	29,0	TPK
0902-VE	12	39,0	29,0	TPK
0903-VE	14	39,0	29,0	TPK
0904-VE	16	54,0	44,0	TPK
0906-VE	18	54,0	44,0	TPK
0908-VE	20	54,0	44,0	TPK
0910-VE	24	54,0	44,0	TPK
0912-VE	30	69,0	59,0	TPK
0914-VE	36	69,0	59,0	TPK
0916-VE	42	95,0	85,0	TPK
0918-VE	52	95,0	85,0	TPK
0900-12-E	12	64,5	59,5	HM4
0900-16-E	16	64,5	59,5	HM4
0900-20-E	20	64,5	59,5	HM4
0900-24-E	24	64,5	59,5	HM4
0900-30-E	30	64,5	59,5	HM4